

































AJÁNLAT SZÁMA: OH
WYW Block épületszerkezet szerelési díja minősített szakkivitelezővel

Munkanem negnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység		Munkadíj egységár (Nettó)		Munkadíj összesen (Nettó)	Munkadíj összesen (Bruttó 5%)
Bit. lemez vízszigetelés készítése	141,35	m ²		650 Ft		91 878 Ft	96 471 Ft
41 cm teherhordó téglafalszerkezet készítése	127,17	m ²		3 800 Ft		483 246 Ft	507 408 Ft
34 cm teherhordó téglafalszerkezet készítése	29,35	m ²		3 800 Ft		111 530 Ft	117 107 Ft
Tetőszerkezet készítése (rácsostartók felállítása, rögzítése, ellenléc, tetőfólia, cserépléc felhelyezése, daru bérlés, belső lécezés)	171,8	m ²		4 500 Ft		773 100 Ft	811 755 Ft
Polisztirolbeton táblák 150/58/8 cm felcsavarozása tartó szerkezetre + csiszolás (födém)	107,25	m ²		3 900 Ft		418 275 Ft	439 189 Ft
Talajon fekvő padló WYW Block O/G Mix felöntés 300kg/m ³ EPS gyöngyből (ajánlott vastagság: 30 cm)	103,41	m ²		3 900 Ft		403 299 Ft	423 464 Ft
Zárófödém WYW Block O/G Mix felöntés 300kg/m ³ EPS gyöngyből (ajánlott vastagság: 33 cm)	126,25	m ²		3 900 Ft		492 375 Ft	516 994 Ft
Eresz eldobozolása:	34,08	m ²		3 900 Ft		132 912 Ft	139 558 Ft
Belső polisztirolbeton válaszfal:	101,24	m ²		3 800 Ft		384 712 Ft	403 948 Ft
Hőszigetelő áthidaló elhelyezése:	19,00	fm		4 200 Ft		79 800 Ft	83 790 Ft
Földrengés védelem (független koszorú):	8,00	db		12 960 Ft		103 680 Ft	108 864 Ft
WYW Block Green panel 150/60/5 (zárófödém zsaluzat):	13,60	m ²		2 200 Ft		29 920 Ft	31 416 Ft
Vízszintes koszorú elhelyezése	26,95	fm		3 800 Ft		102 410 Ft	107 531 Ft
Emeletközi szerelt födém készítése	0,00	m ²		0 Ft		0 Ft	0 Ft
Lábazat képzése (falszerkezeten kívül)	24,80	m ²		3 700 Ft		91 760 Ft	96 348 Ft
Ablak kávák képzése	11,00	db		8 100 Ft		89 100 Ft	93 555 Ft

Munkadíj összesen (Nettó)
3 787 997 Ft
Munkadíj összesen (Bruttó 5%):
4 176 266 Ft

WYW BLOCK épületszerkezet szerelése 1. oldal

Egyéb költségek:

Munkanem negnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár (Nettó)	Egységár összesen (Nettó)	Egységár összesen (Bruttó 5%)
Esrichboy gép bérlése:	5	nap	44 000 Ft	220 000 Ft	231 000 Ft
daruzás	1	tétel	180 000 Ft	130 000 Ft	136 500 Ft
Szállítási költség:	1	tétel	350 000 Ft	350 000 Ft	367 500 Ft
Anyagmozgatás	1	tétel	250 000 Ft	250 000 Ft	262 500 Ft
Órzs-védés	5	tétel	29 524 Ft	147 620 Ft	155 001 Ft
Toi Wc.	6	tétel	30 000 Ft	180 000 Ft	189 000 Ft
E-napló vezetés	6	tétel	25 000 Ft	150 000 Ft	157 500 Ft
Felelős műszaki vezető szakáganként	1	tétel	200 000 Ft	200 000 Ft	210 000 Ft

Egyéb költségek összesen:


1 627 620 Ft

Egyéb költségek összesen (Bruttó 5%):

1 709 001 Ft

Minősített kivitelezők:

<http://www.wywblock.hu/>

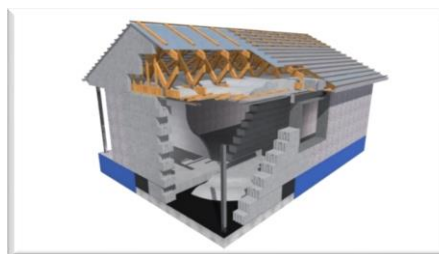


Antal István
Optimal House Kft.
+36-30/4-683-683

Szeged, 2018. Március.3

WYW BLOCK épületszerkezet szerelése 2. oldal